
WASI

STOCKSCHRAUBEN + ADAPTERBLECH VORMONTIERT

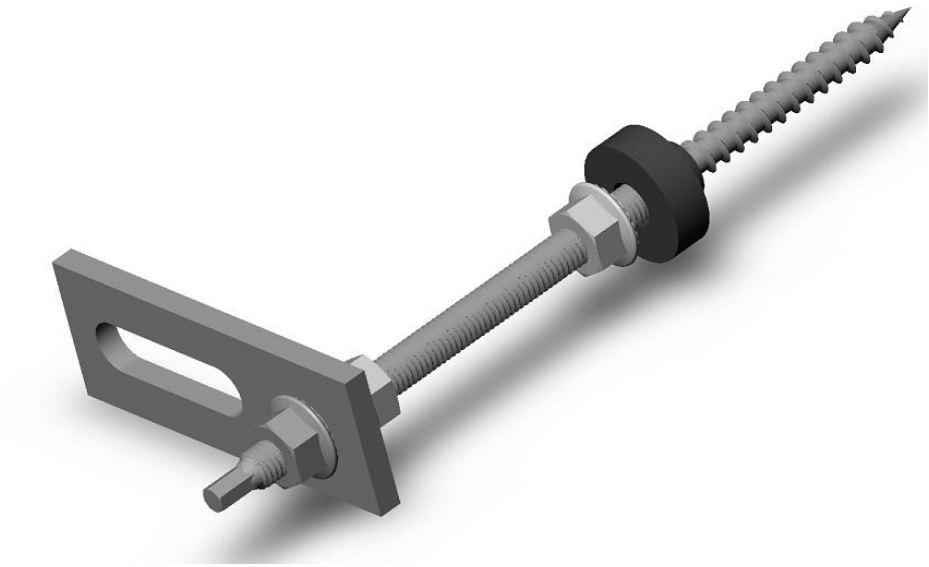

DATENBLATT
WS 9216 + ADAPTERBLECH

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

WS 9216
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Stockschrauben mit Sechskantkopf für die Befestigung von z.B. Photovoltaikanlagen oder Sanitäranlagen. Die WS9216 besteht aus einer Stockschraube (WS9211), drei Sechskantmuttern mit Flansch und Kerbverzahnung (WS9345) und einer EPDM-Dichtscheibe.

Material	**Edelstahl / EPDM**
Güte	**A2**
Oberfläche	**blank**
Allgemeine Anforderungen	**ISO 8992**
Mechanische Eigenschaften	**ISO 3506-1**
Allgemeine Toleranz	**ISO 4759-1**
Produktklasse	**A**
Kanten	**ISO 13715**

IHRE VORTEILE

LEICHT EINSCHRAUBBAR

› Befestigung ohne Spezialwerkzeug

VERBINDUNG ZWISCHEN VERSCHIDENEN MATERIALIEN

› Ermöglicht durch zwei verschiedene Gewindetypen (Metrisch / Holz)

EINSATZBEREIT

› Die Komponenten sind vormontiert.


ANWENDUNGEN

BEFESTIGUNG VON PHOTOVOLTAIK-KONSTRUKTIONEN

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

ABMESSUNGEN (MM)

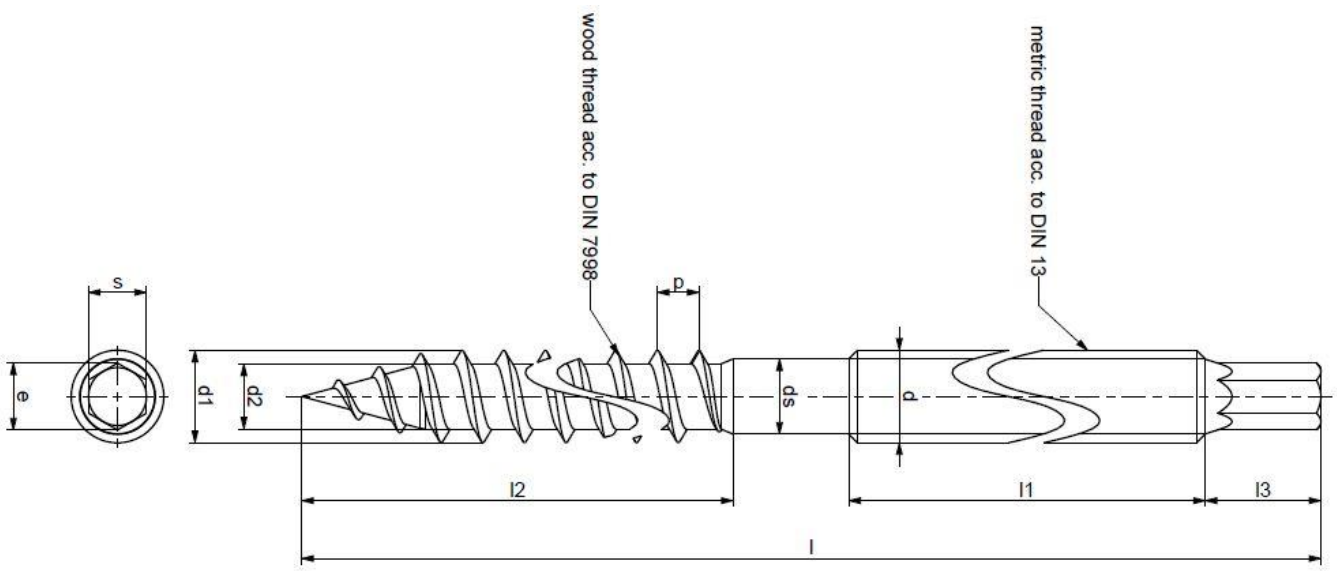


Gewinde d	l ± 5	l1 ± 2	l2 ± 2	l3 ± 2	d1	d2	ds	p	s	e	A/F
M10	180	100	60	10,0	10,0	7,00	8,95	4,5	7,0	7,66	7
M10	200	110	70	10,0	10,0	7,00	8,95	4,5	7,0	7,66	7
M10	250	130	80	10,0	10,0	7,00	8,95	4,5	7,0	7,66	7
M10	300	140	100	10,0	10,0	7,00	8,95	4,5	7,0	7,66	7
M12	180	100	60	10,0	12,0	9,00	10,80	4,5	9,0	9,92	9
M12	200	110	70	10,0	12,0	9,00	10,80	5,0	8,0	9,92	8
M12	250	130	100	10,0	12,0	9,00	10,80	5,0	9,0	9,92	9
M12	300	140	100	10,0	12,0	9,00	10,80	5,0	9,0	9,92	9
M12	350	180	130	10,0	12,0	9,00	10,80	5,0	9,0	9,92	9

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

MAßANGABEN (MM)

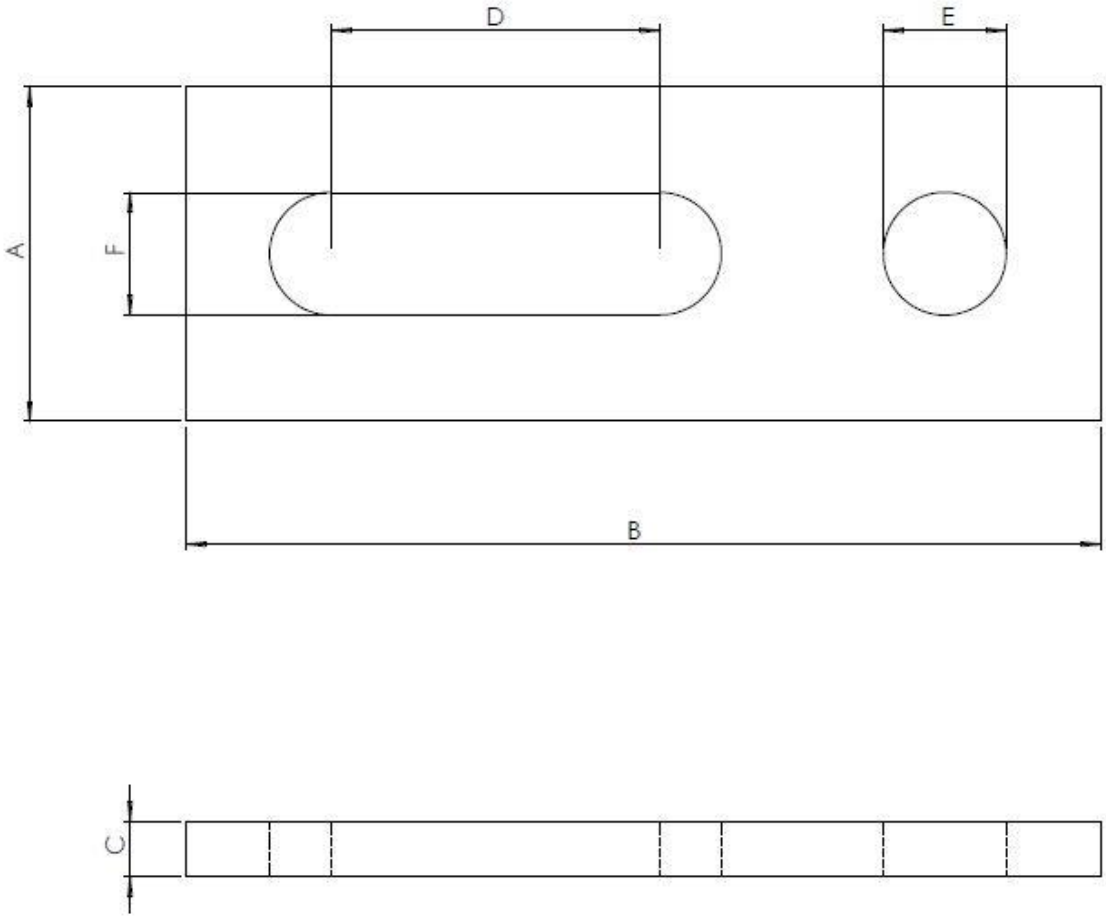

Artikelnummer	A	B	C	D	E	F
9543-2-82X30X5	30	82	5	29,5	11	11
9544-2-82X30X5	30	82	5	29,5	13	11

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de